


Enceinte acoustique

C 25



Cette enceinte compacte et précise est le produit idéal pour la diffusion de la voix et de la musique dans toutes les installations de puissance moyenne. Son rendement de 98dB/1W/1m et sa puissance admissible de 150W RMS, rendent possible son utilisation dans une multitude de configurations : petits ensembles musicaux, animations commerciales, petits rassemblements... C'est aussi l'élément de base d'un ensemble de sonorisation modulaire de plus forte puissance.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Dimensions HxPxL (mm): 600 x 300 x 370

Masse : 16kg

Finition : grise avec coins et cornières

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTROACOUSTIQUES :

Puissance admissible : 150 W RMS

Rendement : 98 dB/1W/1m


SPL maximum : 120 dB/1m

Impédance nominale : 8 ohms

Nombre de voies : 2

Réponse en fréquence : 80 Hz à 20 kHz

Boomer 31 cm - tweeter à compression

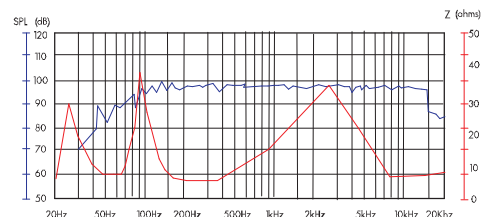

HELIUM 7

INDUSTRIE

distribué par **HELIUM 7**

SARL au capital de 160 000 € - RC Paris B 408 344 547

9 rue Emile Level - 75017 PARIS

Tél. : 01 42 63 97 97 - Fax : 01 42 63 84 00